

NORMGERECHTE GERÜSTTREPPENAUFSTIEGE

Laut ÖNORM B 4007:2015-12 sind für das gefahrlose Besteigen und Verlassen der Gerüste oder Gerüstlagen sicher begehbare Aufstiege oder Zugänge, wie Treppen (Treppentürme, Treppenaufstiege oder Außentreppe) oder schräge Leitern anzubringen.


Arbeitsbereiche sind von Verkehrswegen (Zugangsbereichen) zu trennen, wenn:

- über den Zugang umfangreiche Materialien transportiert werden,
- die Aufstiegshöhe im Gerüst mehr als 10,00 m beträgt oder
- umfangreiche Arbeiten ausgeführt werden (z.B. bei Dachausbauten, wenn das Gerüst als Zugang zur Dachfläche genutzt wird).



Aufstiege und Zugänge müssen so angebracht werden, dass alle möglichen Arbeitsplätze auf einer Gerüstlage nicht mehr als 20m von den Aufstiegen und Zugängen entfernt sind.

(Auszug aus ÖNORM B 4007:2015-12)

■ Gerüsttreppenaufstieg 1-lagig

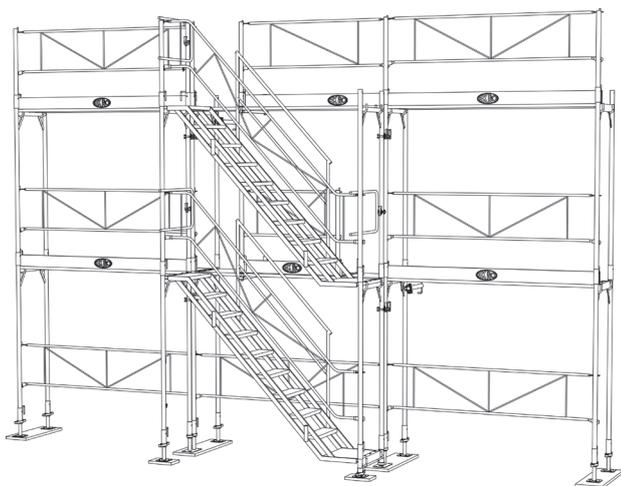

■ Gerüsttreppenaufstieg 2-lagig

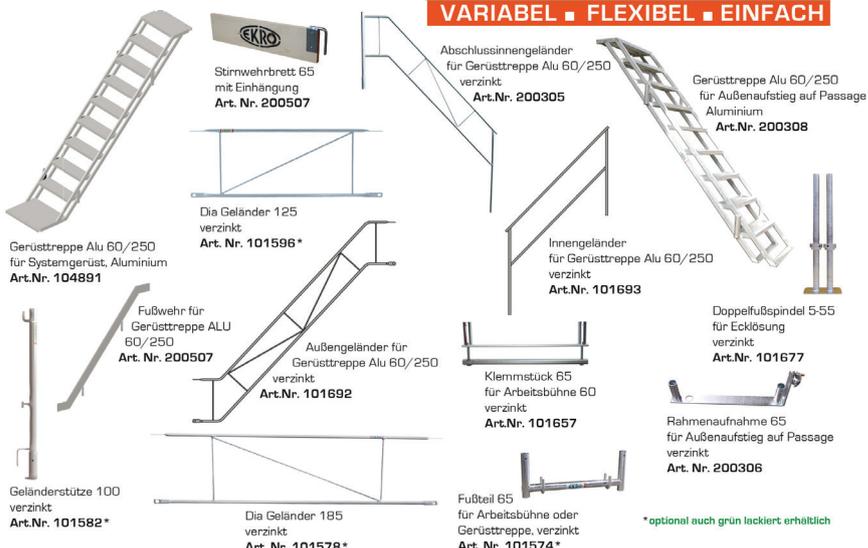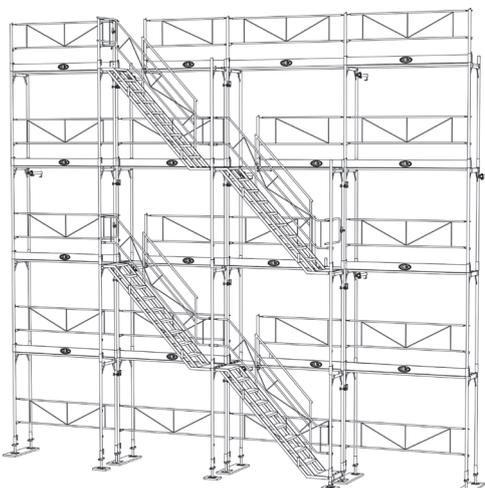

EKRO Kronsteiner GmbH

e-mail: zentrale@ekro.at ■ www.ekro.at

Zentrale/Werk ■ Austria, 8670 Krieglach, Lastenstraße 13, Tel. +43 3855 2631, Fax +43 3855 2697

Verkaufs-NL Wien ■ Austria, 1100 Wien, Doerenkampgasse 9, Tel. +43 1 688 76 31, Fax +43 1 688 78 11

Lager Linz/Pasching ■ Austria, 4061 Pasching, Wagram 198, Tel. +43 7229 611 52

EKRO International ■ Albania, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Romania, Russia, Slovenia, Slovakia

