

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG

VOR EINER WAND MIT RAHMEN 135/200

- normal vor einer Wand
- parallel vor einer Wand

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG

VOR EINEM GERÜST MIT RAHMEN 135/200

- parallel vor einem EKRO Systemgerüst

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG

VOR EINEM GERÜST MIT RAHMEN 65/200

- 1-lagig
- 2-lagig

ARBEITSBÜHNEN ALU



MIT DURCHSTIEG UND LEITER

- wechselseitige Anordnung



GERÜSTTREPPENAUFSTIEG VOR EINER WAND MIT RAHMEN 135/200

- externe Aufstiegsmöglichkeit bei Gebäuden
- Ausstiegstellen in Zwischenetagen realisierbar
- komplette Entkoppelung von Arbeits- und Aufstiegsbereichen
- höchste Komfortabilität

parallel vor einer Wand

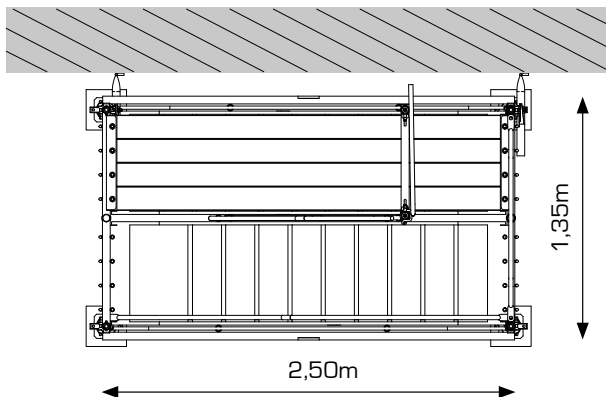
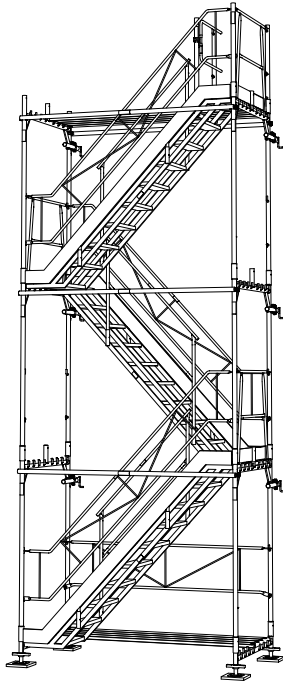


normal vor einer Wand

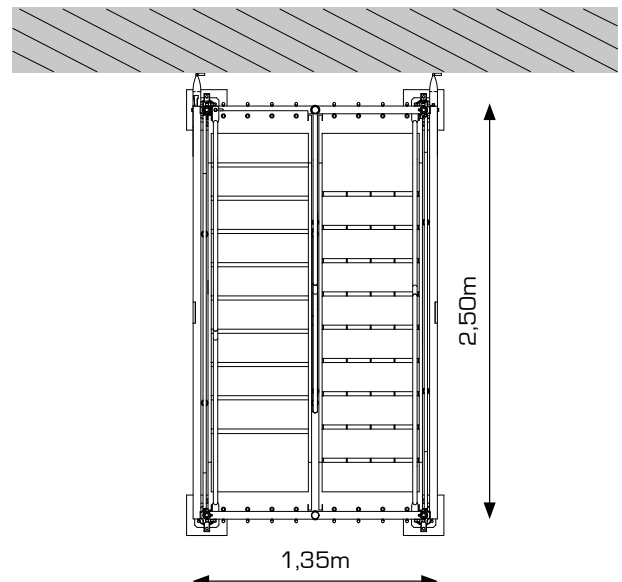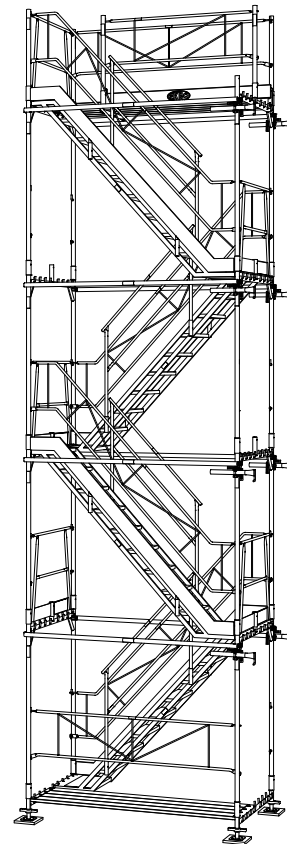

GERÜSTTREPPENAUFSTIEG VOR EINEM GERÜST MIT RAHMEN 135/200


- höchste Komfortabilität
- schnellstmögliches Erreichen der Arbeitsetage
- komplette Entkoppelung von Arbeits- und Aufstiegsbereichen
- zusätzliche Gerüstbreite im Aufstiegsbereich ca. 1,35m

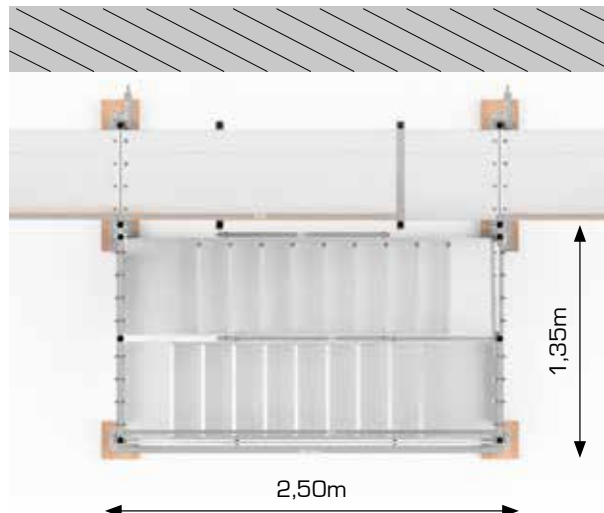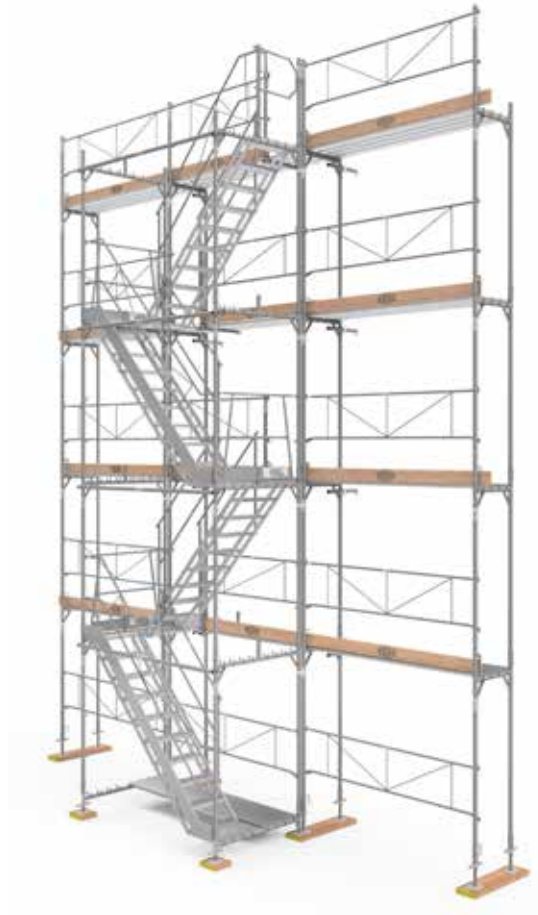


GERÜSTTREPPENAUFSTIEG VOR EINEM GERÜST MIT RAHMEN 65/200

- Verkehrswege werden vom Arbeitsbereich getrennt
- keine offenen Klappen in den Arbeitsbereichen
- keiner Behinderung der Arbeiten durch Leitern in den Arbeitsbereichen
- höhere Komfortabilität beim Aufstieg
- zusätzliche Gerüstbreite im Aufstiegsbereich ca. 0,65m

1 - lagig

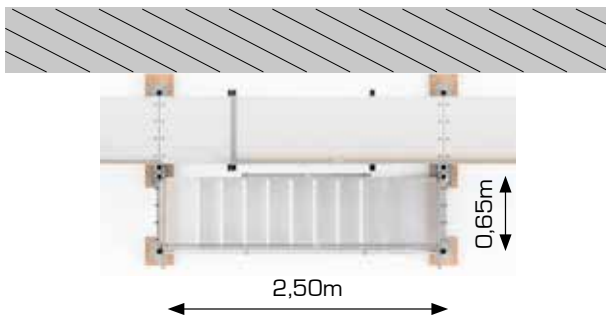

2 - lagig

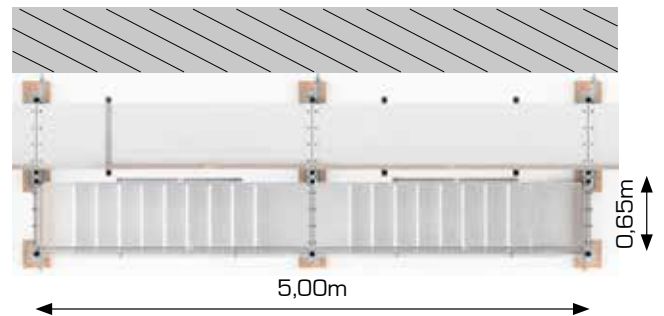

ARBEITSBÜHNE ALU MIT DURCHSTIEG UND LEITER

- kein zusätzlicher Arbeitsaufwand beim Aufbau
- Gerüstbreite 65cm



PRODUKTINFORMATION

EKRO® ■ Ersatzteile für Aufstiege



EINZELTEILE FÜR AUFSTIEGE

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
201412	Rahmen 135/200 4E	f. Arbeitsbühne u. Gerüsttreppen	verzinkt	25,00	2,00x1,35m	M
204555	Halbrahmen 135/100 4E	f. Arbeitsbühnen u. Gerüsttreppen	verzinkt	17,60	1,00x1,35m	M
200412	Rahmen 65/200 4E		verzinkt	18,50	2,00x0,65m	M
201415	Fußteil 135 4E	f. Arbeitsbühne u. Gerüsttreppen	verzinkt	9,00	1,35m	M
200415	Fußteil 65 4E	f. Arbeitsbühne u. Gerüsttreppen	verzinkt	4,70	0,65m	M
204359	Arbeitsbühne Alu 60/250 PRO	f. Lastklasse 5 (450kg/m²)	Alu	17,90	2,50x0,60m	M
104858	Arbeitsbühne Alu 60/250	m. Durchstieg, m. Leiter	Alu	23,80	2,50x0,60m	M
205772	Gerüsttreppe Alu 60/250 PRO	f. Rahmen 65 od. Rahmen 135	Alu	28,40	2,50x0,60m	M
206604	Gerüsttreppe Alu 60/150 PRO	f. Halbrahmen 65 od. Halbrahmen 135	Alu	17,40	1,50x0,60m	M
101692	Außengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	14,60	2,50m	M
204902	Außengeländer 150	f. Gerüsttreppe Alu 60/150	verzinkt	7,60	1,50m	M
101693	Innengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	8,50	2,50m	M
200305	Abschlussinnengeländer 250	f. Gerüsttreppe Alu 60/250	verzinkt	15,20	2,50m	M
201878	Längsverbindung 250	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	11,20	2,50m	M
104851	Dia Geländer 250		verzinkt	11,70	2,50m	M
101578	Dia Geländer 185		verzinkt	7,80	1,85m	M
101582	Geländerstütze 100		verzinkt	3,70	1,00m	M
101657	Klemmstück 65	f. Arbeitsbühne 60	verzinkt	6,30	0,65m	M
201416	Stirnseitengeländer 135	f. Rahmen 135	verzinkt	10,40	1,35m	M
205337	Stirnwehr 65 PRO	m. Schraubkupplung SW22	verzinkt	4,30	0,65m	M
101597	Fußwehrbrett 250	m. Einhängung	Holz	4,20	2,50m	M
200165	Fußwehrbrett 185	m. Einhängung	Holz	3,80	1,85m	M
104881	Fußspindel 5-55	Verstellbereich 5-55cm	verzinkt	4,60	0,75m	M
204802	Ankerstange 50 PRO		verzinkt	2,20	0,50m	M
104831	Schraubnormalkupplung	Ø 48/48 SW22	verzinkt	1,00		M
204169	Montagebelag Alu 30/135	f. Gerüsttreppenaufstieg m. Rahmen 135	Alu	5,50	1,35x0,30m	M

VOR- UND NACHTEILE DER AUFSTIEGE

	GERÜSTTREPPENAUFSTIEGE MIT GERÜSTTREPPE			ARBEITSBÜHNE ALU MIT DURCHSTIEG UND LEITER
	parallel vor Gerüst	1-lagig	2-lagig	wechselseitig
Trennung Verkehrs-/Arbeitsbereiche	JA	JA	JA	-
geringe Aufstiegszeit	JA	-	-	-
über 10m einsetzbar, lt. ÖNORM B 4007	JA	JA	JA	-
einfacher Materialtransport	JA	JA	JA	-
hohe Komfortabilität	JA	JA	JA	-
freie Arbeitsbereiche (keine Leitern/Klappen,...)	JA	JA	JA	-
keine zusätzliche Aufbauzeit	-	-	-	JA

NORMGERECHTE GERÜSTTREPPENAUFSTIEGE

Laut **ÖNORM B 4007:2015-12** sind für das gefahrlose Besteigen und Verlassen der Gerüste oder Gerüstlagen sicher begehbare Aufsteige oder Zugänge, wie Treppen (Treppentürme, Treppenaufstiege oder Außentreppen) oder schräge Leitern anzubringen.

Arbeitsbereiche sind von Verkehrswegen (Zugangsbereichen) zu trennen, wenn:

- über den Zugang umfangreiche Materialien transportiert werden,
- die Aufstiegshöhe im Gerüst mehr als 10m beträgt oder
- umfangreiche Arbeiten ausgeführt werden (z.B. bei Dachausbauten, wenn das Gerüst als Zugang zur Dachfläche genutzt wird).

Aufstiege und Zugänge müssen so angebracht werden, dass alle möglichen Arbeitsplätze auf einer Gerüstlage nicht mehr als 20m von den Aufstiegen und Zugängen entfernt sind.

(Auszug aus ÖNORM B 4007:2015-12)

