


GERÜST(ECK)KONSOLE 150

GERÜST(ECK)KONSOLE 150

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
206497	Gerüstkonsole 150		verzinkt	21,40	1,50m	M
206417	Gerüsteckkonsole 150	f. 90° Ecke	verzinkt	35,50	1,50m	M

M = EKRO MIETPARK

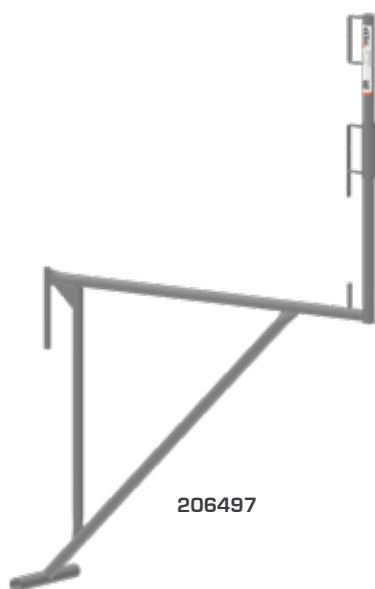


206497


Gerüstkonsole 150

Art.Nr.: 206497
Ausführung: verzinkt
Gewicht: 21,40kg

- **Maximaler Konsolabstand: 1,40m**
bei Verwendung von Pfosten lt. Bauarbeiterschutzverordnung
- **Maximalbelastung: Lastklasse 4 [3kN/m²]**
bei Einhaltung der vorgegebenen Anforderungen (max. Konsolabstand 1,40m/Pfostendimensionierung lt. Bauarbeiterschutzverordnung und ÖNORM B4007)



Aufbau- und Verwendungsanleitung
mit QR-Code abrufen.

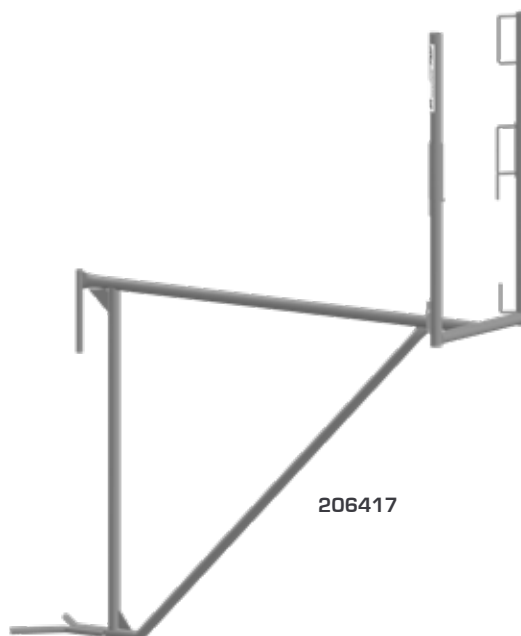


206417

Gerüsteckkonsole 150 f. 90° Ecke

Art.Nr.: 206417
Ausführung: verzinkt
Gewicht: 35,50kg

- **Maximalbelastung: Lastklasse 4 [3kN/m²]**
bei Einhaltung der maximalen Konsolabstände von 25cm, gemessen vom Eck bis zur nächsten Gerüstkonsole 150 und unter Einhaltung der vorgegebenen Anforderungen an Pfosten lt. Bauarbeiterschutzverordnung und ÖNORM B4007



PRODUKTINFORMATION


EKRO® ■ Gerüst(eck)konsole 150



EKRO BEFESTIGUNGSMATERIAL

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
206091	Einhängeschlaufe Ø 10mm	f. Schutzgerüstkonsolen VPE 100 Stk.	roh	90,00	Ø 10mm	
205935	Konsolhalter 60 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	11,80	0,60m	M
205936	Konsolhalter Ecke 90 PRO	f. Deckenbefestigung	verzinkt	18,50	0,90m	M
206886	Konsolhalterschuh	f. Wandbefestigung	verzinkt	3,50		M
206887	Konsolhaltereckschuh	f. Wandbefestigung	verzinkt	6,90		M
201853	Wandanker 80		verzinkt	1,50	0,80m	M
108411	Flanschmutter	f. DW 15	verzinkt	0,80	Ø 100mm	M
200361	Gesimsanker 15		verzinkt	0,45		
206944	Einschraubkonus 15		verzinkt	0,02	0,15m	M
201024	Nagelkonus 15		Kunststoff	0,02	70mm	

EKRO MIETPARK

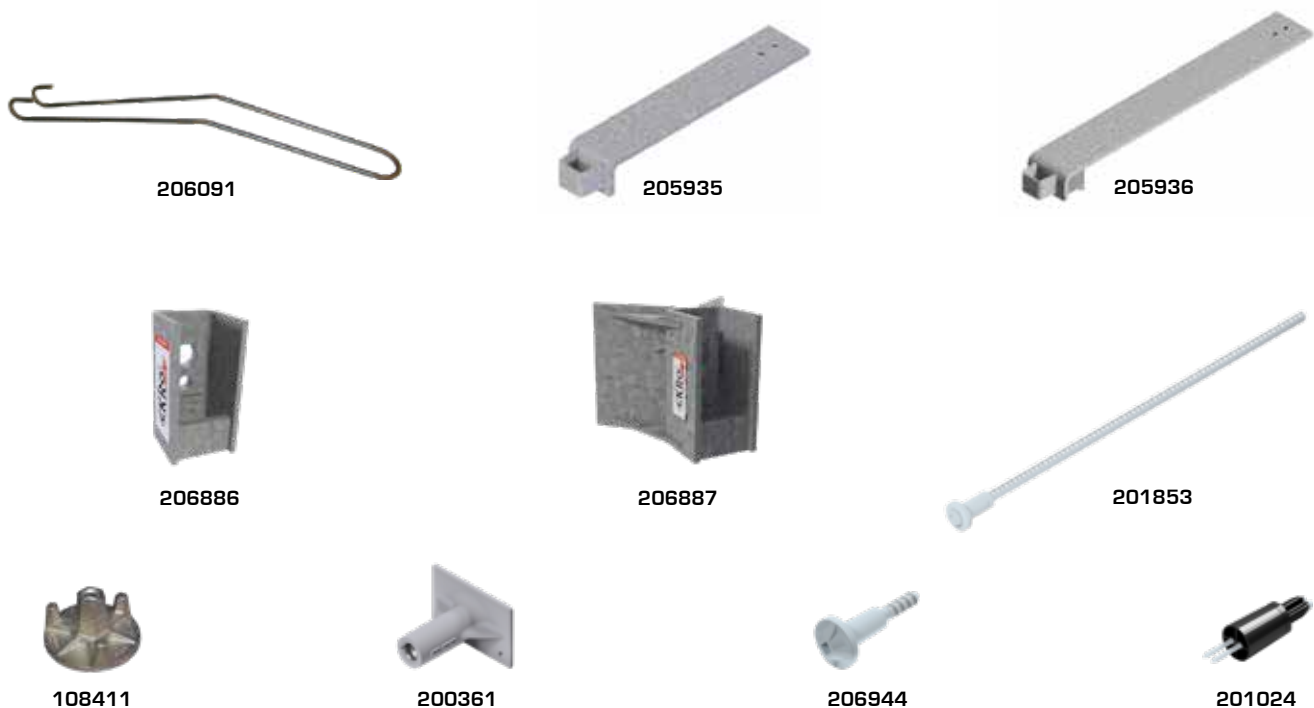

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich beim EKRO Befestigungsmaterial nur um eine Auflistung der verfügbaren Produkte handelt. Die Entscheidung, welches Befestigungsmaterial verwendet wird, liegt alleine bei dem/der Monteur*in/Benutzer*in. Den genauen Aufbau und die Verwendung dieser Produkte, entnehmen Sie aus den bestehenden Aufbau- und Verwendungsanleitungen bzw. Bauarbeiterschutzverordnung und ÖNORM B 4007.

EKRO Bausystem GmbH

www.ekro.at


Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at




MONTAGEMÖGLICHKEITEN

1 Montage mit Einhängeschlaufen

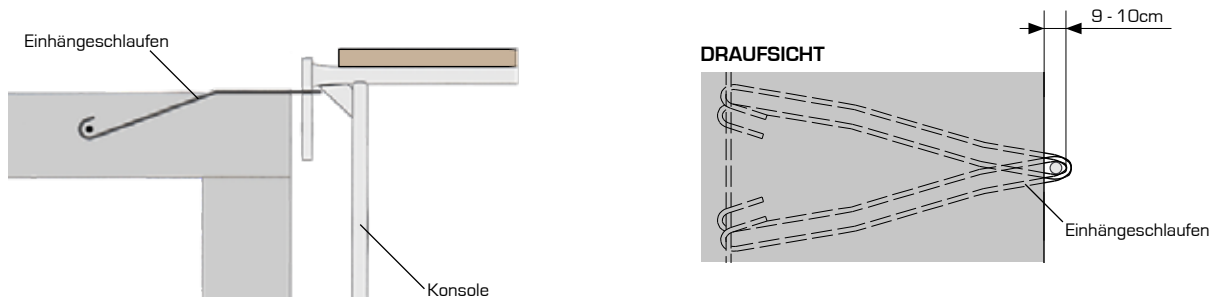


2 Montage mit Konsolhalter PRO für Deckenbefestigung

OHNE ISOLIERUNG

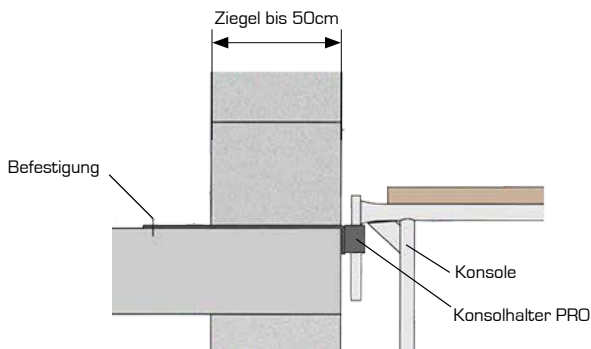

MIT ISOLIERUNG

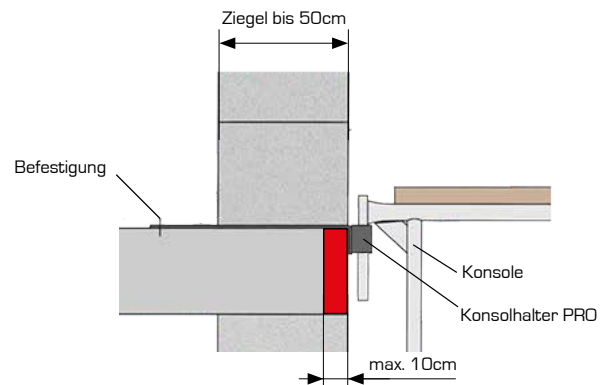


BEFESTIGUNG



Variante 1: 1x Expressanker 16x125mm

Variante 2: 1x HILTI HST3 M16 85mm

3 Montage mit Konsolhalterschuh für Wandbefestigung

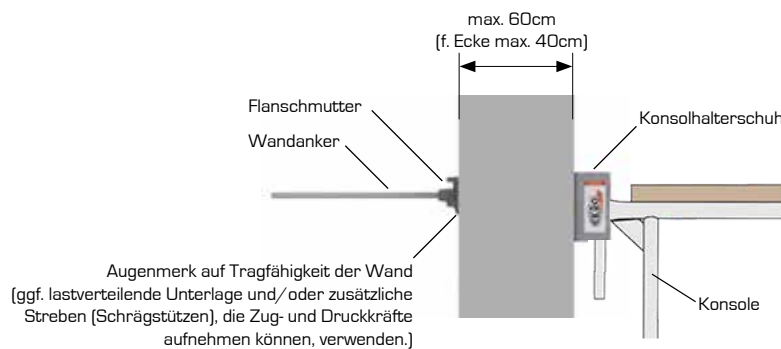

4 Montage mit Gesimsanker für Wandbefestigung

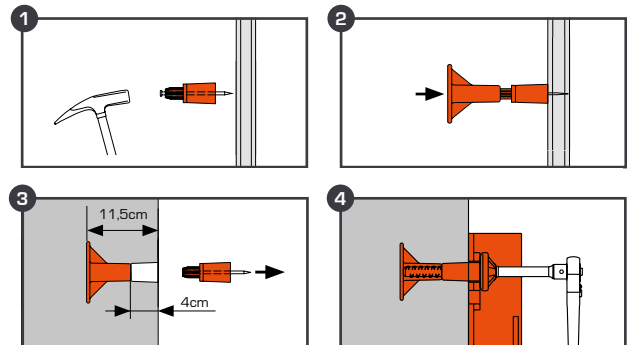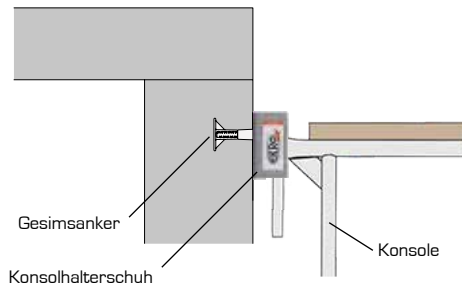


Schritt 1: Nagelkonus auf Schalhaut nageln

Schritt 2: Gesimsanker auf Nagelkonus aufschieben

Schritt 3: Nagelkonus von Ankerstelle entfernen

Schritt 4: Konsolhalterschuh mit Einschraubkonus fixieren

5 Montage mit Dübel für Wandbefestigung

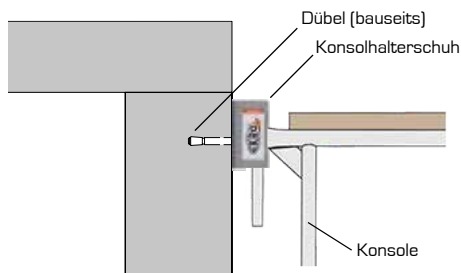

DÜBEL

z.B. Hilti Durchsteckanker HST M20/30 oder gleichwertige Dübel anderer Fabrikate.

Der Dübel wird in der kleinen Bohrung des Konsolhalterschuhes eingebaut.

Mindesttragfähigkeit und Einbauvorschriften der jeweiligen Dübel beachten.

